

Műszaki adatok

Modell	ALE 223R	ALE 323R	ALE 623R	ALE 1203R	ALE 1502R	ALE 2202R	ALE 3202R	ALE 6202R	ALE 8201R	ALE 15001R
Méréshatár	220g	320g	620g	1200g	1500g	2200g	3200g	6200g	8200g	15000g
Kijelzési osztás (d)	1mg	1mg	1mg	1mg	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
Hitelesítési osztás (e)	10mg	10mg	10mg	10mg	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Pontossági osztály	II	II	II	I	II	II	II	II	II	II
Kalibrálás	beépített súllyal vagy külső súllyal									
Ismétlíőképesség	1mg	1mg	1mg	1mg	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
Beállítás	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	2.0 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.
Méret (SZHM)	180x230x75mm (huzatvédő nélkül)				190x260x85mm					

Modell	ALE 223	ALE 323	ALE 623	ALE 1203	ALE 1502	ALE 2202	ALE 3202	ALE 6202	ALE 8201	ALE 15001
Méréshatár	220g	320g	620g	1200g	1500g	2200g	3200g	6200g	8200g	15000g
Kijelzési osztás (d)	1mg	1mg	1mg	1mg	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
Hitelesítési osztás (e)	10mg	10mg	10mg	10mg	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Pontossági osztály	II	II	II	I	II	II	II	II	II	II
Kalibrálás	With external weight									
Ismétlíőképesség	1mg	1mg	1mg	1mg	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
Beállítás	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	2.0 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.	1.6 sec.
Méret (SZHM)	180x230x75mm (huzatvédő nélkül)				190x260x85mm					

Kiegészítők

Kimenet opciók
További RS232C, Ethernet, Relay csatlakozók
*a felsoroltakból egy választható.


Egyéb opciók
Fajsúly mérő felszerelés

Általános műszaki adatok


Mérőrendszer: Rezgővillás mérőérzékelők
Tára: Teljes méréshatárig
Kijelző: LCD, 7 szegmens (elsődleges kijelző)
LCD, 16 szegmens (segédkielző)
Táplálás: AC adapter: Bemenet 100-240VAC, 50-60Hz / Kimenet 5.95VDC
Szárakelemek: AA elemek (4 db)
(ha háttérvilágítás OFF, kimeneti jel OFF:
150 óra folyamatos használat)
(ha háttérvilágítás ON, kimeneti jel ON:
15 óra folyamatos használat)
Kimenet: RS232C & USB (typeB)

Méret

■ ALE 223(R) - ALE 1203(R)

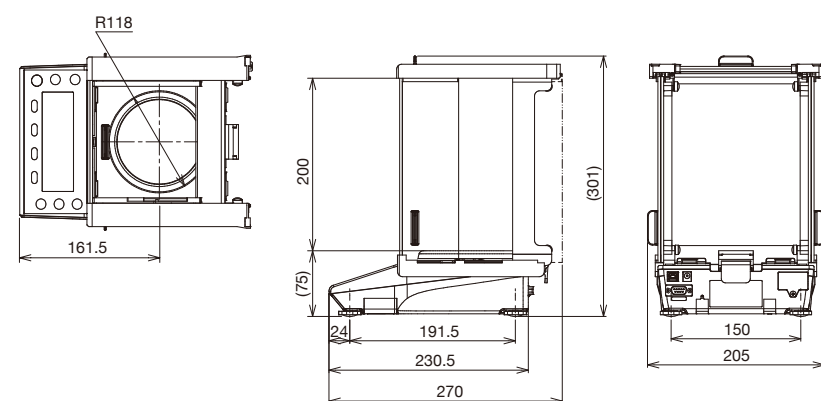

■ ALE 1502(R) - ALE 15001(R)

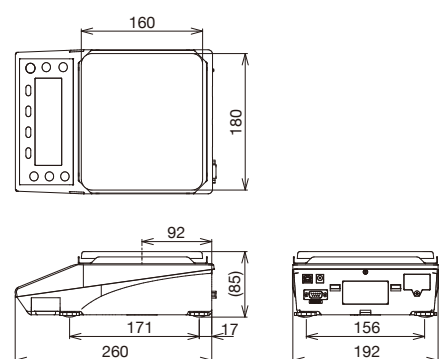

**ENTECH KERESKEDELMİ ÉS
MÉRLEGTECHNIKAI KFT**
1153 Budapest, Bocskai u. 33
Tel: +36 1 306 1264
Fax: + 36 1 306 1275
Email: entech@entech.hu
Web: https://www.entechmerleg.hu



ENTECH KERESKEDELMİ ÉS MÉRLEGTECHNIKAI KFT

ALE






T^o k^oletes^otse laborat^oriumi m^or^oseit!

- Kompakt borítás
- Gyors beállítás
- Felhasználóbarát kezelőfelület

ALESorozat



ALE 6202

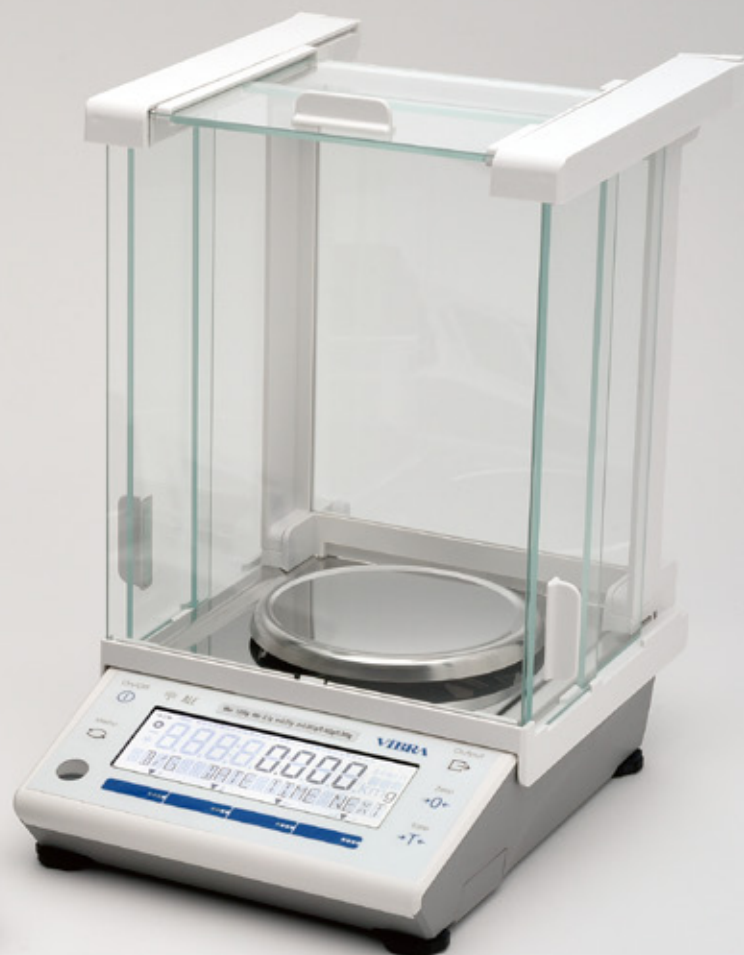

ALE 1203



Szabadon programozhat^o gyors billenty^oık

A mérleg előlapján található három billentyű szabadon programozható, és a gyakran használt funkciók gyors elérésére használható, így gyorsabban és könnyebben végezheti munkáját.



Az ALE mérlegek kis méretűek, így szűk térben is kényelmesen használhatók.

Kompakt borítás, kis helyig^ony



Gyors beállítás

Az ALE mérlegek két másodpercen belül képesek megjeleníteni a mért eredményt.



Elemekről is m^otk^odtethet^o

Az ALE mérlegek az alacsony fogyasztású, rezgővillás mérőérzékelőknek köszönhetően szárazelemről is működtethető.

Csatlakoztathat^o számít^o géphez, nyomtat^o hoz



Az ALE mérlegek beépített RS232C soros port és USB kimenettel rendelkeznek, így csatlakoztathatók számítógéphez, nyomtatóhoz. A mérlegekbe igény szerint további RS232C, ethernet és relay csatlakozók építhetők.

Beépített mérési üzemm^odok és funkci^oık

Az ALE mérlegek több, jól kihasználható, beépített mérési üzemmóddal vannak felszerelve, például fajsúly mérés, receptek összemérése, darabszámlálás, stb.

